



EASY:FAST

VARENUMMER: 09741411041

EASY:FAST har indbygget tryktank så en buffermængde af vand kan leveres med det samme. Primært til brug med opvaskere og glasopvaskere med mindre skyllemængde. Kendetegnet for sin robusthed, høj kapacitet og mulighed for jævnlige start/stop. Det justerbare display giver godt overblik over driftsforholdene og giver alarm ved f.eks. for høj ledningsevne

- Ydelse: 140 l/t @ 15°C fødevand. Ved 10 °C fødevand er ydelsen 120 l/t
- Bufferkapacitet: 4 liter
- Vandudnyttelse: fra 25% til 60% *
- Typisk salt tilbageholdelse: 95%

Fødevands kvalitet
drikkevandFødevandstemperatur
5 - 35 °CMinimum tilgangs flow
300 l/tTilgangstryk
1,5 ** - 6 bar

BRUG: Alle industrielle, professionelle og HoReCa applikationer, hvor der kræves fremragende vandkvalitet. Glasopvaskere / opvaskere med boiler eller med vaskekar og spulepumpe.

FORBRUGSVARE KAPACITET OG UDSKIFTNINGS FREKVENNS

Profine® BLUE small forfilter	180 dage *
Omvendt osmose membraner	INDTIL NEDBRUD

* afhænger af fødevands kvaliteten.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Støjniveau dB (A)	<70
Antal membraner	4
Forfilter	Profine® BLUE SMALL
Vægt	20 kg



EL TILSLUTNING

Forbindelse	1 FASE, NUL og JORD
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Strøm (A)	1.5
Effekt (W)	330




* Vandudnyttelses procenten afhænger af vandkvaliteten, temperaturen, trykforhold og indholdet af opløste salte i vandet - herunder hårdheden af det indgående vand.

** Dynamisk tilgangstryk: tilgangstrykket med RO anlægget i drift.

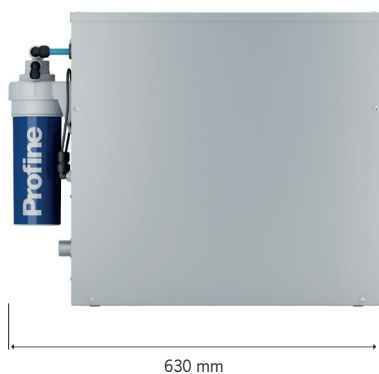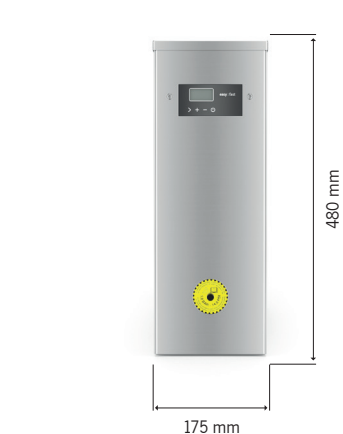

Korrekt forfiltrering er garanteret ved brug af PROFINE® BLUE, der reducerer og fjerner turbiditet, klor, smag og lugt. Blue filtrerer ned til 5 micron, så membranerne er optimalt beskyttet. Tilslutningen er en quick-tilslutning, så udskiftning er nemt. Fremstillet i h t DM 174/2004 and DM 25/2012.

SMALL

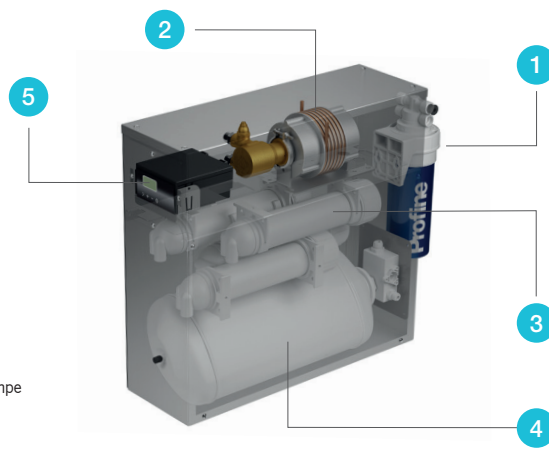

1. Forfilter
2. Vandkølet pumpe
3. Membraner
4. Hydrofor tank
5. Styreboks