

UniLog

Temperaturer i realtid



De fleste steder er der styr på temperaturen på det varme vand - der sidder en styring, der regulerer temperaturen i varmtvandsbeholderen eller i afgangen fra veksleren.

Men hvad med når det varme vand er strømmet ud af beholderen - og ud i ejendommen? På nogle ejendomme endog meget langt væk grundet ejendommens udbredelse.

Har alle beboerne varmt vand? Hvordan er temperaturen ude i den fjerneste opgang? Overholder den Bygningsreglementets krav til minimum 50 grader varmt vand overalt i installationen?

Alle disse spørgsmål kan du nemt få svar på med Guldagers UniLog system.

Undgå ubehagelige overraskelser og minimer risikoen for Legionella udbrud på ejendommen.

*"...så temperaturen på det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen under den forudsatte brug ikke falder til under 50 °C.
Ved tapstederne skal den forudsatte temperatur være tilstede uden besværende ventetid under hensyn til energiforbrug, vandforbrug og hyppigheden af installationens brug.
Der skal samtidig tages hensyn til bakteriebekæmpende tiltag..."*


Uddrag fra Bygningsreglementet BR18

Anvendelse:

Boligejendomme
Plejhjem
Skoler
Kontor og industri

Funktion

Der monteres en temperaturføler under isoleringen på de enkelte cirkulationsstrenge på det varme vand. Føleren er trådløs og kommunikerer med en modtager. Alle temperaturerne i anlægget bliver sendt op i skyen hvorfra de overvåges. Alt efter aftalens indhold, adviseres den ansvarlige på ejendommen, ved længerevarende uregelmæssigheder. Guldager samarbejder med Neogrid, der varetager data-behandling, software og portal.

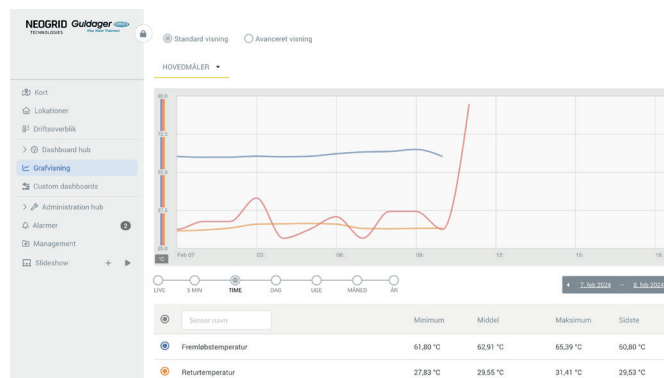

Indhold af standard leverance

- Trådløse temperatur transmittere - tre standard pakker
- Installation og konfiguration af systemet
- Kommunikationsmodul, gateway og dataforbrug
- Cloud overvågning og responsniveau efter aftale
- UniLog 10 - op til 10 følere - varenummer: 106298
- UniLog 15 - op til 15 følere - varenummer: 106299
- UniLog 20 - op til 20 følere - varenummer: 106300
- større behov? Vi finder ud af en god aftale!



Optioner

Andre typer signaler kan også kobles på systemet og monitoreres - for eksempel:

- alarm fra et blødgøringsanlæg,
- fugtighed i kælderen
- vandforbrug
- oversvømmelsessikring
- alarm fra korrosionsbeskyttelsesanlæg

Guldager Service

Vores servicesystem består af standardløsninger og fleksible løsninger, som vi tilpasser specifikt.

- Overvågning, hurtig og kompetent assistance.
- Avanceret udstyr og målemetoder.
- GPS styrede servicebiler i hele landet.

Ring til vores kundecenter på 48 13 44 00.