

# UniSoft® 20 - 21 serien

## All-round blødgøring til mange formål



UniSoft® 2060S

UniSoft® 20 - 21 serien fjerner kalken i vandet og forhindrer dermed kalkaflejringer i vandsinstallationer.

Den specielle filtermasse i UniSoft® 20 - 21 serien ionbytter Kalcium og Magnesium i vandet og leverer blødt vand 24 timer i døgnet.

UniSoft® 20 - 21 serien er monteret med en unik ventil, der fungerer uden tilslutning til strøm, og som har indbygget flowturbine. Kapaciteten bliver derfor opbrugt til fulde, og UniSoft® 20 - 21 serien regenererer kun, når der er brug for det - det sparer både salt og vand!

To-tanks anlægget sikrer, at der altid er blødt vand til rådighed, og at regenereringen og opløsning af salt foregår med blødt vand. Aflejringer i saltkarret er dermed en saga blot.

UniSoft® 20 - 21 serien kan bruges til mange formål. Påfyldning på varme- og køleanlæg, forbehandling til RO anlæg, blødt vand til vaskemaskiner, varmtvandsproduktion - ja; alle steder hvor man vil undgå kalkudfældning i sine installationer.

Når du installerer et anlæg fra UniSoft® 20 - 21 serien får du:

- blødgøringsteknologi fra øverste hylde
- lave vedligeholdelsesudgifter
- lavest muligt salt- og vandforbrug til regenerering
- glæden ved blødt vand 24/7/365
- 2 poser saltpoletter á 25 kg. til opstart med i prisen


### Anvendelse:

Ejendomme  
Vand til teknisk brug  
Vaskerier  
Industri  
Vaskehaller  
Dampanlæg

## Funktion

Når postevandet passerer gennem resinen, byttes kalcium- og magnesiumioner ud med natriumioner, og anlægget leverer blødt vand. Anlægget er mængdestyret og styres af vandets tryk, derfor er eltilslutning ikke nødvendig. Anlægget regenereres med salttabletter, og tidspunktet for regenereringen bestemmes ud fra vandforbruget. Kapaciteten pr. regenerering afhænger af den aktuelle hårdhedsgrad.

Vi anbefaler at montere et Boxer KX filter på tilgangen til blødgøringsanlægget. Boxer filteret fås med og uden trykregulering. Tal med din salgskonsulent om mulighederne.

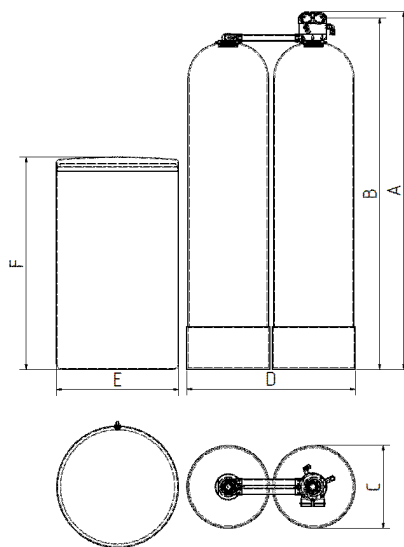

| Type<br>Varenummer                                | UniSoft® 2060S<br>11006 | UniSoft® 2100S<br>6200 | UniSoft® 213S<br>6201 | UniSoft® 216S<br>6202 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nominel ydelse (flow), m³/h @ 1 bars tryktab      | 2,6                     | 2,7                    | 3,6                   | 5,2                   |
| Maks ydelse (flow), m³/h @ 2 bars tryktab         | 4,0                     | 4,9                    | 5,0                   | 7,5                   |
| Temperatur maks, °C                               | 50                      | 50                     | 50                    | 50                    |
| Vandtryk maks, bar                                | 8,5                     | 8,5                    | 8,5                   | 8,5                   |
| Nominel kapacitet alternerende drift, m³ @ 1°dH   | 52                      | 91                     | 142                   | 276                   |
| Saltforbrug per regeneration, kg.                 | 2,0                     | 3,4                    | 5,7                   | 10,9                  |
| Vandforbrug per regeneration, liter               | 132                     | 386                    | 538                   | 606                   |
| Vægt i drift eksklusiv salttank, kg.              | 91                      | 159                    | 204                   | 495                   |
| A højde (frihøjde over anlæg, minimum 300 mm), mm | 1175                    | 1524                   | 1524                  | 1809                  |
| B højde tilgang/afgang, mm                        | 1142                    | 1491                   | 1491                  | 1776                  |
| C dybde - anlæg, mm                               | 210                     | 255                    | 330                   | 420                   |
| D bredde - anlæg, mm                              | 440                     | 435                    | 685                   | 850                   |
| E udvendig diameter - salttank, mm                | 460                     | 460                    | 610                   | 610                   |
| F højde - salttank, mm                            | 890                     | 890                    | 1020                  | 1020                  |
| Tilslutning til- og afgang*, udv. RG"             | 1                       | 1                      | 1                     | 1                     |

\* 1" adapteren, der følger med anlægget, kan udskiftes med en 5/4", der fås som tilbehør.

### Tilbehør

Varenummer 2640: In/Out adapter 5/4"

Varenummer 105631: Tilslutningssæt 1" oml. x 1" vinkel med oml. 1 m. (2 styk) og ½" spændebånd

Varenummer 2975: Slange/flex 5/4" oml. x 5/4" vinkel med oml. 1 m. (du skal bruge 2 styk)

Varenummer 4927: Saltpoletter 10 kg.

Varenummer 4681: Saltpoletter 25 kg.

## Guldager Service

Vores servicesystem består af standardløsninger og fleksible løsninger, som vi tilpasser specifikt.

- Overvågning, hurtig og kompetent assistance.
- Avanceret udstyr og målemetoder.
- GPS styrede servicebiler i hele landet.

Ring til vores kundecenter på 48 13 44 00.